

MANIGLIE BLOCCABILI CON PERNO DA 7 MM
FUNZIONE

Maniglie con perno da 7 mm bloccabili per sistemi di apertura, inclinazione/rotazione e scorrimento per una maggiore sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Secondo la norma EN 13126-3, l'unico modo per raggiungere le prestazioni antieffrazione RC2 è utilizzare una maniglia bloccabile.
- Applicabile alle aree di uso comune per controllare l'uso delle finestre
- Funzione di blocco a pressione per bloccare il movimento della maniglia in posizione chiusa
- Le chiavi sono identiche per tutte le maniglie
- Maniglia standard con chiave:
 - Meccanismo Secuforte di sicurezza extra per impedire la rotazione inversa (esterna) della maniglia, poiché la rotazione avviene solo con una leggera pressione
 - Perno autoregolabile da 20 a 30 mm di lunghezza
 - Funziona con i meccanismi di inclinazione e rotazione Alumil e con le serrature scorrevoli a più punti di chiusura
- Maniglia TBT4:
 - Utilizzato per finestre basculanti prima di girare
 - Possibilità di movimento solo in posizione di ribalta e chiusura senza l'utilizzo della chiave per consentire la ventilazione e il bloccaggio della finestra
 - Il movimento in posizione di apertura richiede l'uso della chiave per consentire la pulizia e la manutenzione
 - Quando si passa dalla posizione di apertura a quella di ribalta senza la chiave, l'azione inversa non è consentita

MATERIALI

- Corpo principale in alluminio
- Base e copertura in poliammide
- Perno zincato

RIVESTIMENTO SUPERFICIALE

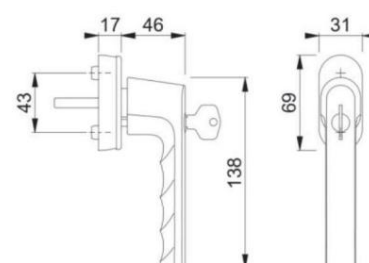
- Verniciatura a polvere bianca RAL 9016
- Verniciatura a polvere nera RAL 9712 opaca
- Verniciatura a polvere marrone RAL 8707
- Anodizzazione argento / titanio / bronzo



CERTIFICAZIONE

- Garanzia Alumil di 5 anni
- Garanzia operativa di 10 anni
- Certificato secondo EN 13126-3:2012-02
- Maniglia per finestra con chiave Secuforte:
 - Durata: Grado 3/180 -> 10.000 cicli di inclinazione e rotazione
 - Resistenza alla corrosione: Grado 3 -> test di nebbia salina di 96 ore
 - Sicurezza: Grado 3/3 -> resistenza di 200 Nm contro torsione e forzata / Meccanismo di bloccaggio a chiave con minimo 100 variazioni di bloccaggio
- Maniglia per finestra TBT:
 - Durata: Grado 3/180 -> 10.000 cicli di inclinazione e rotazione

Maniglia standard con chiave

Maniglia TBT con chiave

Disegno

Operazione® Secuforte

Disegno

operazione TBT

CODICI E DESCRIZIONI

EX-3809083002	MANIGLIA PER FINESTRA CON CHIAVE SECUFORTE PERNO 20-30mm BIANCO
EX-3809083006	MANIGLIA PER FINESTRA CON CHIAVE SECUFORTE PERNO 20-30mm MARRONE
EX-3809083061	MANIGLIA PER FINESTRA CON CHIAVE SECUFORTE PERNO 20-30mm NERO
EX-3809083033	MANIGLIA PER FINESTRA CON CHIAVE SECUFORTE PERNO 20-30mm ARGENTO CHIARO F1
EX-3809083007	MANIGLIA PER FINESTRA CON CHIAVE SECUFORTE PERNO 20-30mm BRONZO F4
EX-3809083067	MANIGLIA PER FINESTRA CON CHIAVE SECUFORTE PERNO 20-30mm TITANIO F9
EX-3803933202	INCLINAZIONE MANIGLIA PRIMA DI RUOTARE PERNO 32mm BIANCO
EX-3803933206	INCLINAZIONE MANIGLIA PRIMA DI RUOTARE PERNO 32mm MARRONE
EX-3803933203	MANIGLIA INCLINAZIONE PRIMA DI RUOTARE PERNO 32mm NERO OPACO
EX-3803933233	INCLINAZIONE MANIGLIA PRIMA DI RUOTARE PERNO 32mm ANODIZZAZIONE ARGENTO F1
EX-3803933207	INCLINAZIONE MANIGLIA PRIMA DI RUOTARE PERNO 32mm ANODIZZAZIONE BRONZO F4
EX-3803933267	INCLINAZIONE MANIGLIA PRIMA DI RUOTARE PERNO 32mm ANODIZZAZIONE TITANIO F9